


## Piano Induzione Enova 90

FEHCPK 3605 ID IX



- Estetica Inox
- Controllo Manopole in metallo finitura INOX
- Superficie in vetroceramica
- 5 Zone di cottura (2 zone bridge verticali)
- Sensore di rilevamento pentole
- 9 Livelli di Potenza
- BOOST Preriscaldamento rapido
- Funzione Sicurezza Bambini
- Funzione Mantenimento temperatura

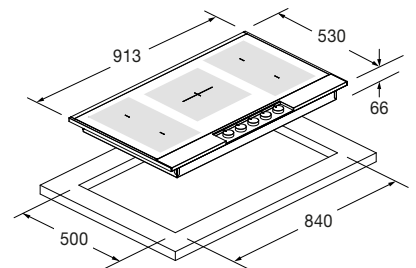

## Caratteristiche

Il piano cottura Enova è la perfetta sintesi tra tecnologia all'avanguardia, design ricercato e massima personalizzazione. Realizzato con una solida struttura in alluminio satinato da 15 mm, si distingue per le sue manopole ad incasso dal tocco elegante e per il cruscotto comandi e i profili laterali intercambiabili, disponibile in tre pregiate finiture: matte black anodized, ottone spazzolato e inox. Dotato dell'innovativa tecnologia ad induzione Quantum, garantisce prestazioni elevate, consumi ridotti e una cottura precisa e veloce. Il piano dispone di 5 zone di cottura, ognuna controllata tramite manopole, tra cui una zona ad alta potenza da 28 cm e due zone combinabili (Bridge) per pentole di grandi dimensioni. Ogni zona offre livelli di potenza regolabili da 1 a 9, oltre a funzioni specifiche come mantenimento in caldo, riscaldamento rapido e funzione BOOST. Grazie al design raffinato e alle avanzate funzionalità professionali, il piano cottura Enova rappresenta la scelta ideale per chi desidera un elettrodomestico capace di coniugare estetica, prestazioni e personalizzazione ai massimi livelli. La dotazione degli accessori di serie include Enova Custom Metal Kit.



ESTETICA INOX  
FEHCPK 3605 ID IX  
EAN 8019801035373

# PIANI AD INDUZIONE

PIANI INDUZIONE IN VETROCERAMICA



FEHCPK 3605 ID IX				
Tipologia	Piano Induzione da 90			
Estetica	Inox			
Superficie	Vetro Ceramico			
Manopole	Integrate			
<b>PRESTAZIONI INDUZIONE</b>				
Caratteristiche Induzione	Sistema di rilevamento pentole		Blocco Bambini	
	Sistema di raffreddamento		Indicazione dei livelli di cottura	
Manopole per regolazione potenza	•			
Livelli di potenza	1-9			
Display digitale per indicazione livello di potenza	•			
Funzione scioglimento a 45°C	•			
Funzione mantenimento in caldo a 70°C	•			
Funzione sobbollitura a 95°C	•			
Funzione Booster / Ebollizione rapida per ogni zona	•			
Riscaldamento rapido	•			
Funzione Bridge	•			
Indicatore calore residuo	•			
<b>CARATTERISTICHE ZONE COTTURA</b>				
5 Zone Cottura (2 Zone Bridge)		Dimensioni		Potenza
1 Anteriore Sinistro	Induttore Octa	220 x 180 mm	Level 9 - 2100W	Booster - 3700W
2 Posteriore Sinistro	Induttore Octa	220 x 180 mm	Level 9 - 2100W	Booster - 3700W
3 Doppio Circuito Centrale	Induttore Tondo	Ø 280 mm	Level 9 - 2600W	Booster - 5500W
4 Anteriore Destro	Induttore Octa	220 x 180 mm	Level 9 - 2100W	Booster - 3700W
5 Posteriore Destro	Induttore Octa	220 x 180 mm	Level 9 - 2100W	Booster - 3700W
<b>DIMENSIONI</b>				
Largezza		913 mm		
Altezza (Senza cavo di alimentazione)		66 mm		
Profondità		530 mm		
Largezza Vano Incasso		840 mm		
Profondità Vano Incasso		500 mm		
<b>CARATTERISTICHE ELETTRICHE</b>				
Pot. Elettrica Max (W)		11040W		
Cavo di alimentazione		•		