




## Piano Induzione Enova 90

FEHK 3605 ID MBK



- Estetica Matte Black Anodized
- Controllo Manopole in metallo finitura Matte Black
- Superficie in vetroceramica
- 5 Zone di cottura (2 zone bridge verticali)
- Sensore di rilevamento pentole
- 9 Livelli di Potenza
- BOOST Preriscaldamento rapido
- Funzione Sicurezza Bambini
- Funzione Mantenimento temperatura

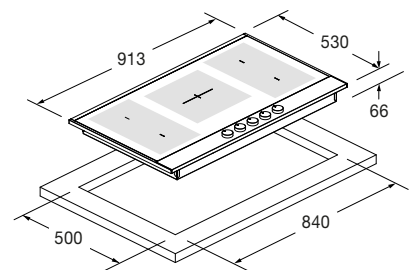

## Caratteristiche

Il piano cottura Enova è la perfetta sintesi tra tecnologia all'avanguardia e design ricercato. Realizzato con una solida struttura in alluminio satinato da 15 mm, si distingue per le sue manopole rialzate dal tocco elegante. Dotato dell'innovativa tecnologia ad induzione Quantum, garantisce prestazioni elevate, consumi ridotti e una cottura precisa e veloce. Il piano dispone di 5 zone di cottura, ognuna controllata tramite manopole, tra cui una zona ad alta potenza da 28 cm e due zone combinabili (Bridge) per pentole di grandi dimensioni. Ogni zona offre livelli di potenza regolabili da 1 a 9, oltre a funzioni specifiche come mantenimento in caldo, riscaldamento rapido e funzione BOOST. Grazie al design raffinato e alle avanzate funzionalità professionali, il piano cottura Enova rappresenta la scelta ideale per chi desidera un elettrodomestico capace di coniugare estetica e prestazioni ai massimi livelli.



MATTE BLACK ANODIZED

FEHK 3605 ID MBK

EAN 8019801035380

# PIANI AD INDUZIONE

PIANI INDUZIONE IN VETROCERAMICA



FEHK 3605 ID MBK				
Tipologia	Piano Induzione da 90			
Estetica	Matte Black Anodized			
Superficie	Vetro Ceramico			
<b>PRESTAZIONI INDUZIONE</b>				
Caratteristiche Induzione	Sistema di rilevamento pentole		Blocco Bambini	
	Sistema di raffreddamento		Indicazione dei livelli di cottura	
Manopole per regolazione potenza	•			
Livelli di potenza	1-9			
Display digitale per indicazione livello di potenza	•			
Funzione scioglimento a 45°C	•			
Funzione mantenimento in caldo a 70°C	•			
Funzione sobbollitura a 95°C	•			
Funzione Booster / Ebollizione rapida per ogni zona	•			
Riscaldamento rapido	•			
Funzione Bridge	•			
Indicatore calore residuo	•			
<b>CARATTERISTICHE ZONE COTTURA</b>				
5 Zone Cottura (2 Zone Bridge)		Dimensioni		Potenza
1 Anteriore Sinistro	Induttore Octa	220 x 180 mm	Level 9 - 2100W	Booster - 3700W
2 Posteriore Sinistro	Induttore Octa	220 x 180 mm	Level 9 - 2100W	Booster - 3700W
3 Doppio Circuito Centrale	Induttore Tondo	Ø 280 mm	Level 9 - 2600W	Booster - 5500W
4 Anteriore Destro	Induttore Octa	220 x 180 mm	Level 9 - 2100W	Booster - 3700W
5 Posteriore Destro	Induttore Octa	220 x 180 mm	Level 9 - 2100W	Booster - 3700W
<b>DIMENSIONI</b>				
Largezza	913 mm			
Altezza (Senza cavo di alimentazione)	66 mm			
Profondità	530 mm			
Largezza Vano Incasso	840 mm			
Profondità Vano Incasso	500 mm			
<b>CARATTERISTICHE ELETTRICHE</b>				
Pot. Elettrica Max (W)	11040W			
Cavo di alimentazione	•			